


1863 Preventivo della parte superiore della Serra
per l'Oramaria laccata nell'Orto Botanico di Padova.

# dei pepi	Oggetto	Quantità ³		Importo in fiorini	
		parziale	totale	unitario	Totale
25	Colonne di ghisa, a No. 850 Nuova No.	21250			
15	Parapetri " " 460 l'uno "	6900			
15	Orditravi " " 518 " "	7770			
25	Punte calvinisanti delle colonne " "	500			
25	Plafondi con archi e cornici e punte calvinisanti, del peso di No. 50 ognuno. Servono questi pel pinacolo del coperto " "	1250			
52	Gradini per la scala a chiodata a No. 30 ognuno " "	1560			
40	Metri di lunghezza pel coperto del balatoio a No. 125 al m. " "	5000			
	Peso totale della ghisa da impiegarli No.	44230	0 42	18576	60
15	Travi in ferro pel sostegno del coperto a No. 70 ognuno comprendendo in questo peso anche quello dei travetti pel sostegno del coperto del pinacolo No.	1050			
	Viti e fraglie di ferro di sostegno " "	1000			
	Peso totale del ferro " No.	2050	0 70	1435	-
15	Fucine " " No.	73			
15	Masselme " " "	30			
15	Fucine al pinacolo " "	14			
	Superficie totale dei ferreamenti No.	117	10 50	1228	50
	Nel prezzo unitario di fucine 10,50 è con- preso anche l'importo delle lame.				
	Da ripartirsi fucine 21240 10				



N. ^o dei pagi	Oggetto	Quantità		Rapporto in fiorini	
		parziale	totale	unitario	totale
	Rapporto				21240 10
	Coperto di topografia di giuoco. Superficie a totale — — — — — Mg.	120	8 40	1008	—
	Coloritura di tutta la superficie essopra — — — — — Mg.	608	0 70	425 60	
	Rapporto totale approssimativo del la parte superiore della Serra			Fiorini	22673 70

Pio lo Gortetto

a
pe



053/06-027-2

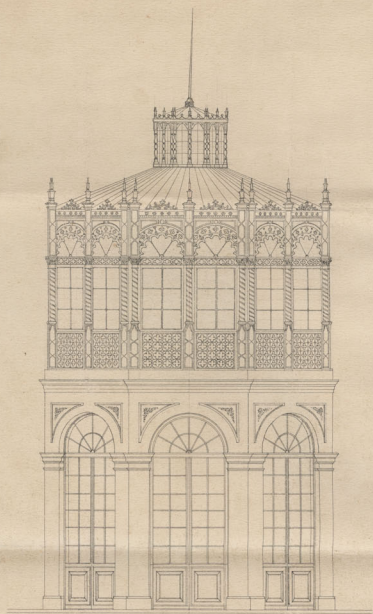

Salla Terrena, Basilica Rotonda
Roma 16 Settembre 1863

